GROUPE Normabaie

CONCEPTEUR - FABRICANT

MENUISERIES PVC

DES POSSIBILITÉS INFINIES



www.normabaie.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

Un fabricant de confiance

FABRIQUÉ EN FRANCE

Le choix de l'Excellence et de la Proximité

Depuis plus de 30 ans, Normabaie conçoit et fabrique vos menuiseries sur-mesure au cœur de la Normandie.

Du bureau d'études techniques à l'assemblage, nos équipes veillent à un engagement qualité total, validé par des contrôles sur bancs d'essais et des certifications reconnues, jusqu'à la livraison sécurisée de vos produits.

Parce qu'une fabrication parfaite mérite une pose irréprochable, nos revendeurs locaux sont formés à chacun de nos produits.

Chaque jour, nos équipes et votre installateur unissent leurs compétences pour transformer vos projets en réalisations performantes, isolantes et durables, pour votre plus grand confort.

1993
date de création

200
collaborateurs

1 000
revendeurs

Emballage **SOIGNÉ**

Expédition **SÉCURISÉE**

Service **APRÈS-VENTE**





Le PVC
Un matériaux de 1er choix

Qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, le choix du PVC s'impose pour un habitat durable. Conçu pour traverser les décennies, ce matériau séduit par sa fiabilité, sa personnalisation et sa facilité d'entretien.



10 ANS GARANTIE (1)

VEKA

(2) CERTIFIÉ PAR CSTB NF FENÊTRES PVC

(3) PROFILÉS PVC REVÊTUS QB QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

CEKAL MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS

CE

Le saviez-vous ?

Simplicité d'Entretien

Simple d'entretien, un coup d'éponge avec un peu de savon rendra son éclat à vos menuiseries PVC.

Grande Durabilité

Le PVC résiste très bien dans le temps aux intempéries et aux agressions du soleil ou de l'air marin, pour une plus grande longévité de vos menuiseries.

Excellent isolant Thermique et Acoustique

Composée de joints d'étanchéité et de vitrage isolant, votre menuiserie PVC est un veritable bouclier qui vous isole du froid, de la chaleur et du bruit pour votre confort en toute saison.

L'engagement Environnemental

Matériau inerte, nos profilés VEKA ne dégagent aucun COV (composé organique volatile) participant ainsi à la qualité de votre air intérieur. Les chutes de fabrication et les anciennes fenêtres sont collectées puis recyclées en boucle fermée pour concevoir de nouvelles menuiseries PVC.

Visualisez la **boucle de recyclage**

(1) Voir conditions générales de vente sur www.normabaie.fr. (2) Certificat NF220-EPS n° 154-116 disponible sur cstb.fr. (3) Certificat QB33 n° 1207-608A disponible sur cstb.fr.

L'art du **Sur-Mesure**

Loin des idées reçues, le PVC offre aujourd'hui un choix infini de personnalisation.



Les **Formes**

Profitez d'une grande liberté architecturale pour répondre à vos demandes spécifiques.



Œil de bœuf



Houteau



Trapèze



Cintre surbaissé



Plein cintre



Anse de panier

Les **Couleurs**

Osez la magie du PVC laqué avec une parfaite tenue des couleurs ou optez pour le plaxage pour retrouver l'aspect du bois, des textures métallisées, sablées, ou un effet ultramat.



Menuiseries laquées

20 couleurs en standard

+ 185 couleurs sur demande

1er ASSEMBLEUR CERTIFIÉ APPLICATEUR PVC LAQUÉ

Color'mabaie

Pour voir **le procédé de laquage** flashez-moi

Menuiseries plaxées

5 finitions

+ 40 couleurs

La **Quincaillerie**

Composez vos menuiseries sur-mesure en choisissant votre pack de sécurité, vos accessoires et décors.



Poignée



Cache-paumelle




Crémone décorative



Pommeau



Plate-bande




Petit-bois

L'ABC de vos fenêtres

10 ANS GARANTIE[1]

Quel que soit votre choix esthétique,
vous trouverez ci-dessous les éléments communs à notre production de menuiseries PVC.

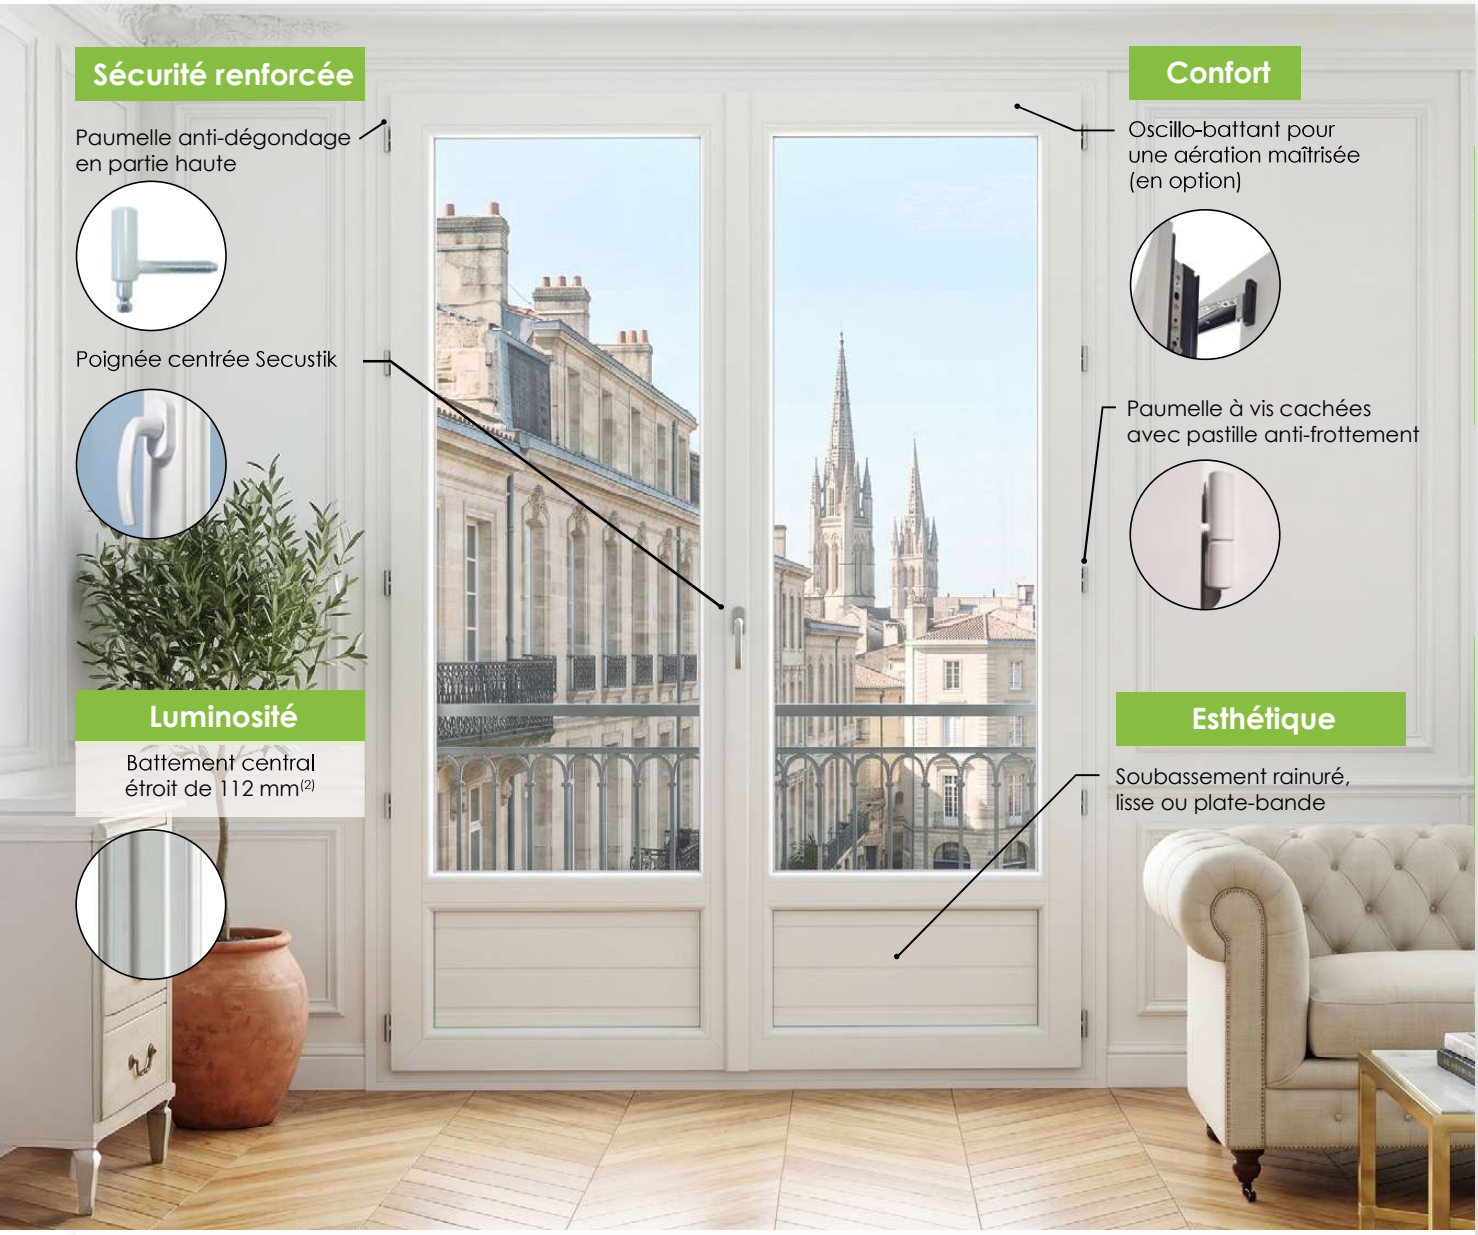

Des Performances pensées pour demain

Isolation thermique
Uw jusqu'à **0,97 W/m².K**[3]
1,6 — 1,4 — 1,2

Affaiblissement acoustique
Ra,tr jusqu'à **42 dB**[4]
25 — 30 — 35 — 40 — 45

Transmission lumière
TLw 0,56
0 — 0.2 — 0.4 — 0.6 — 0.8 — 1

Imperméabilité air A*4
0 — 1 — 2 — 3 — 4

Étanchéité eau E*7B
0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9

Résistance vent V*A3
0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5

(1) Voir conditions générales de vente sur www.normabaie.fr. (2) Jusqu'à 1600 mm de largeur et de 160 mm avec serrure. (3) avec triple vitrage 36 mm Warm-Edge - Ug : 0,7 W/(m².K).
(4) avec un double vitrage acoustique.

Le choix du **Design**

En fonction de votre style d'habitation et de vos goûts, nos fenêtres avec leurs différents designs, du plus traditionnel au plus moderne, sauront répondre à vos attentes. Elles se déclinent toutes dans une large gamme de couleurs laquées, teintées masse ou filmées.

Choisissez la forme **extérieure**



Fenêtres
Softline
Extérieur droit



Fenêtres
Kietisline
Extérieur galbé

Choisissez la finition **intérieure**



Carrée

Parclose et battement central carrés et poignée Toulon pour un esprit contemporain.



Arrondie

L'élégance des formes rondes avec la parclose, le battement et la poignée Atlanta.




Moulurée

Parclose et battement moulurés pour un aspect traditionnel.

Fenêtre Softline
Extérieur droit

Une gamme de fenêtres alliant **esthétique et fonctionnalité pour s'adapter à tous les styles**, qu'ils soient contemporains ou traditionnels. Nos fenêtres sont conçues pour embellir votre intérieur avec de multiples finitions, tout en offrant des performances optimales.

Ouvrant et dormant de 70 mm

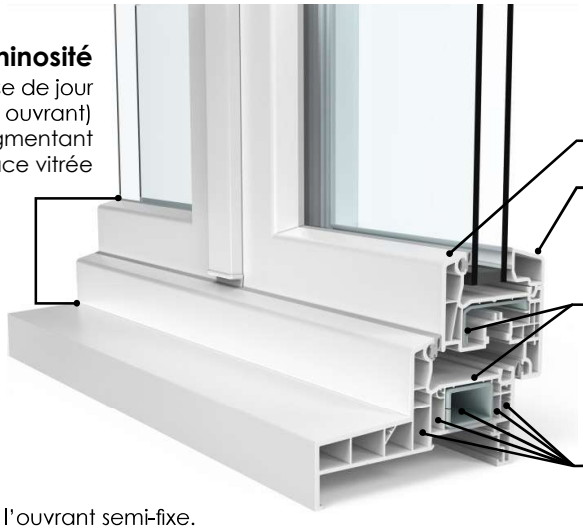

Luminosité
Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée

Esthétique
Design extérieur droit

Parclose et battement intérieur personnalisables.

Solidité & Maintien
Renforts métalliques et profilés PVC de forte épaisseur à haute résistance mécanique (selon abaques).

Isolation renforcée
Profilés 5 chambres
Double joint de frappe soudé dans les angles et joints lèvres.

Sécurité
Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe.

Choisissez votre Finition

TOUCH
SOUDURES INVISIBLES



Le cadre impeccable pour un esthétisme parfait

Sur vos menuiseries laquées, choisissez une finition haut de gamme **aux soudures invisibles sur les deux faces** pour un cadre d'exception.

Finition WoodLaq'



L'alliance entre authenticité et innovation

L'imitation tenon-mortaise à l'extérieur, associée au laquage renforce le réalisme du design, rappelant le savoir-faire traditionnel du bois.

WOODLINE by Normabaie



Imitez le bois jusque dans les moindres détails

Pour parfaire le réalisme de l'aspect bois, la finition Woodline imite **sur l'extérieur l'assemblage à tenon-mortaise** des menuiseries traditionnelles.










Fenêtre Kietisline
Extérieur galbé

Avec leur design élégant et leurs lignes galbées, les fenêtres de la gamme Kiétisline semi-affleurantes ont la particularité de marier les dormants de 70 mm avec des ouvrants de 78 mm. La 6e chambre extérieure allie **esthétique** avec l'ouvrant qui s'alligne sur le dormant et **performance** optimale.

Ouvrant 78 mm • Dormant 70 mm

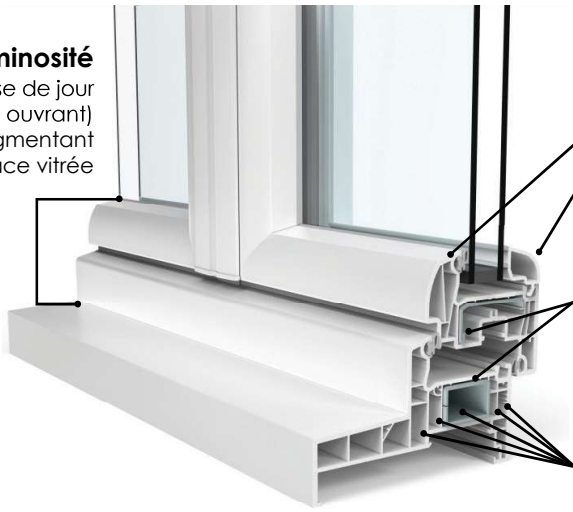

Luminosité
Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée

Esthétique
Design extérieur galbé semi-affleurant

Parclose et battement intérieur personnalisables.

Solidité & Maintien
Renforts métalliques et profilés PVC de forte épaisseur à haute résistance mécanique (selon abaques).

Isolation renforcée
Dormant 5 chambres
Ouvrant 6 chambres
Double joint de frappe soudé dans les angles et joints lèvres.

Sécurité
Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe.

Design Extérieur semi-affleurant
Désaffleur de l'ouvrant et montant central galbé













Sécurité

Vivez protéger !

En standard, nos menuiseries sont équipées de ferrures de sécurité Titan, paumelles anti-dégondage et poignées retardatrices d'effraction. Cette quincaillerie confère à vos menuiseries :

- **une protection élevée contre les effractions,**
- **une résistance à toute épreuve avec la protection anti-corrosion,**
- **un confort de manœuvre remarquable.**

Les éléments de sécurité de vos fenêtres (selon configuration).



Gâche de sécurité en acier



Galet champignon réglable



Renvoi d'angle sécurité en partie haute



Gâche pivot avec rouleau de levier de vantail et renvoi d'angle



Poignée Secustik
Elle intègre un mécanisme de verrouillage qui complique l'ouverture lors d'une tentative d'effraction.


Pack Initial

Si votre logement n'est pas exposé à l'insécurité, vous pouvez choisir le Pack Initial.
Les renvois d'angles et galets champignon sont remplacés par des crémones à sortie de tringle.


Pack Tradition

Le standard de fabrication des menuiseries Normabaie. Il intègre des organes de sécurité de premier niveau sur l'ouvrant principal.

Fenêtre 1 vantail
1 point de sécurité

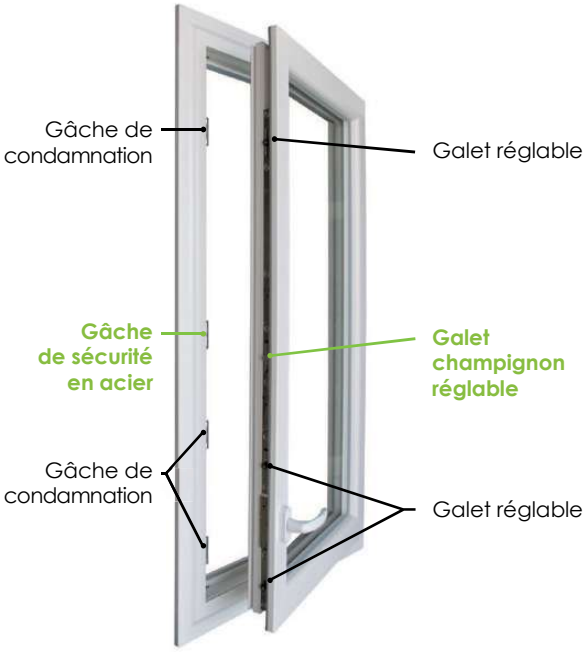


Fenêtre 2 vantaux
2 points de sécurité

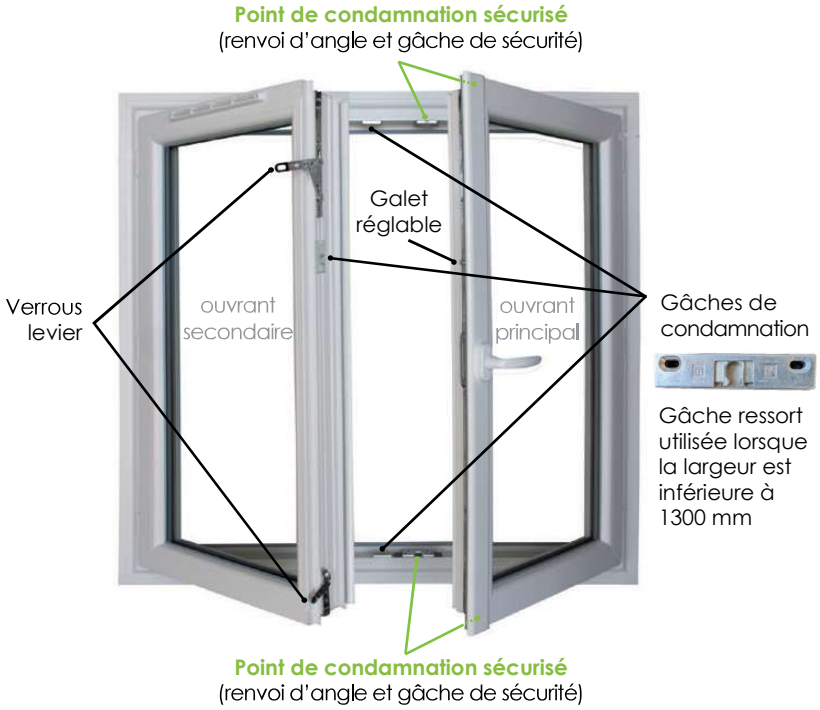


Pack **Confort**

Il complète idéalement le Pack Tradition en matière de sécurité, d'étanchéité et de confort d'utilisation.
Les ferrures intègrent un entrebâilleur permettant une aération efficace et sans effort.
D'un rapport qualité-prix exceptionnel, l'option Pack Confort contribuera à rendre vos menuiseries pratiquement impénétrables au bruit, au froid et aux visiteurs mal intentionnés.

Fenêtre **1 vantail**
2 points de sécurité

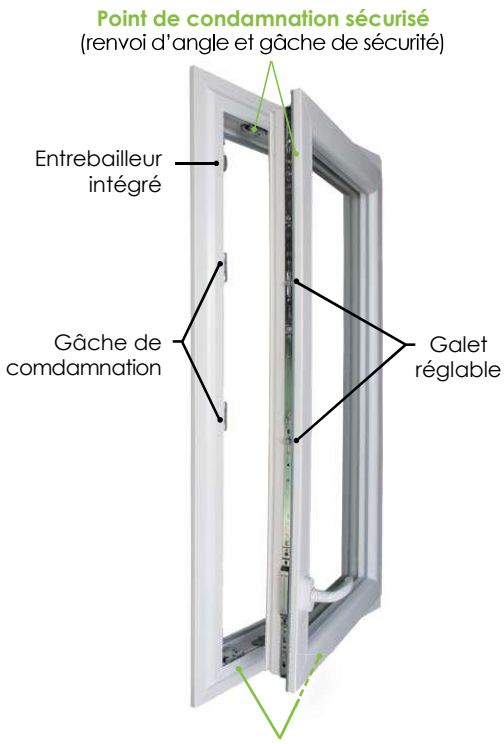

Fenêtre **2 vantaux**
5 points de sécurité

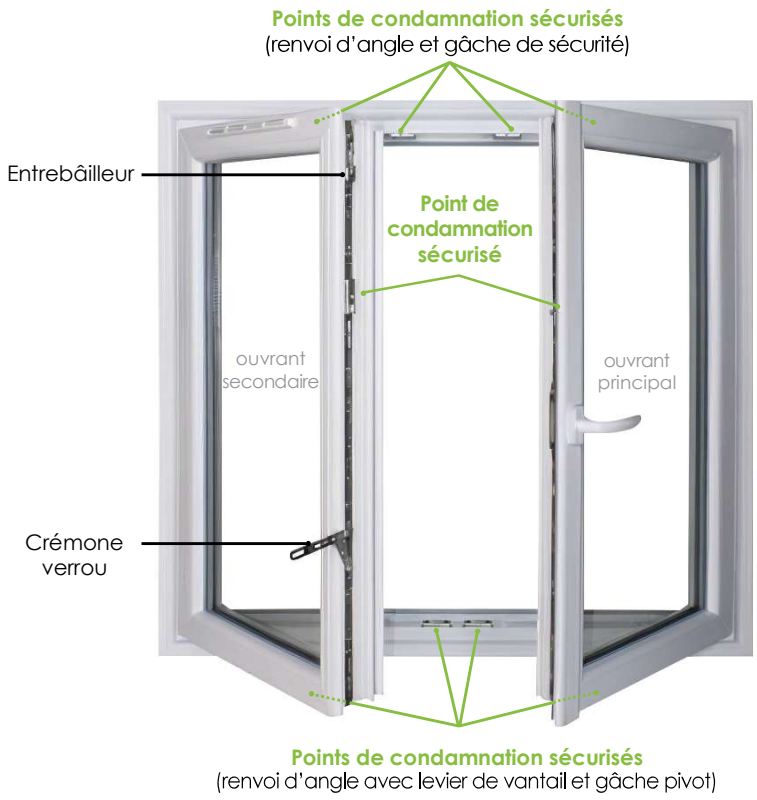

Les + du pack **Confort**



Entrebâilleur intégré

- **Plus d'aération :** ouverture sur toute la hauteur de l'ouvrant.
- **Plus de réglage :** 3 niveaux possibles
- **Plus d'esthétique :** invisible car intégré à la ferrure
- **Plus de facilité pour refermer :** un enfant, une personne âgée ou en fauteuil roulant referme une porte-fenêtre facilement d'une seule main.
- **Compatible avec l'option oscillo-battant** pour une aération maîtrisée et sécurisée.

Crémone verrou

Reliée aux renvois d'angles sécurité haut et bas de l'ouvrant secondaire. Sa poignée facilement accessible permet la décondamnation d'un seul geste, sans efforts et sans risques de chute.

Pour voir **la vidéo** flashez-moi



Pack **Optimum**

Optez pour une sécurité supplémentaire. Avec un pack Optimum, les profils bénéficient d'un renforcement acier.

Hi-5
Coulissant à frappe

Les meilleurs atouts d'un système coulissant et d'une menuiserie à frappe.

Design et contemporain, le coulissant PVC HI-5 combine performances, grand clair de vitrage et confort. Son caractère innovant permet une aisance d'utilisation inégalée tout en garantissant une parfaite étanchéité à l'air. Il séduit par ses technologies d'exception ainsi que par son esthétique.

Disponible en blanc, gris masse et filmé.

Dormant 108 mm

Hautes Performances

Des performances égalant celles des meilleures menuiseries à frappe.

Compression des joints de frappe



Isolation thermique
Uw jusqu'à **1,2 W/m².K**(1)

1,6 — 1,4 — 1,2

Affaiblissement acoustique
Ra,tr jusqu'à **38 dB**(2)

25 — 30 — 35 — 40 — 45

Imperméabilité air A*4

0 — 1 — 2 — 3 — 4

Étanchéité eau E*8A

0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9

Résistance vent V*B3

0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5

Pour voir **la vidéo** flashez-moi

Design & Grande dimension

Design moderne alliant confort visuel, harmonie des couleurs, élégance et apport de lumière naturelle.

- **Jusqu'à 3,20 m x 2,40 m en 2 vantaux**
- **Finesse des profilés : 54 mm en partie centrale**
- **Design droit**







Environnement & économie circulaire

Conçu pour répondre à toutes les réglementations environnementales.

(1) avec double vitrage standard 24 ou 28 mm avec Ug = 1,0W/m².K. (2) avec un vitrage 36 mm.

Glisse exceptionelle

Une manipulation agile et sans effort.

- **Vantaux coulissants sur 2 rails sans frottement.**
- **Jusqu'à 150 kg de charge par ouvrant.**

Points de compression

Sécurité

Un verrouillage périphérique de chaque ouvrant, même le long du montant central.

- **Jusqu'à 24 points de compression**

Option Accessibilité : Seuil PMR

- **Design épuré**
- **Confort d'usage**
- **Étanchéité à l'eau inédite (E*5A)**






Wisio
Coulissant

Isolation thermique
Uw 1,2 W/m².K(1)

Inspiré des techniques de fabrication des menuiseries aluminium, ce concept novateur permet une esthétique où **finesse et performances** sont au rendez-vous. Par les qualités intrinsèques du matériau PVC, vous obtenez ainsi un coulissant aux excellentes performances thermiques et acoustiques.
Le montant central de 35 mm, permet de bénéficier d'une surface vitrée exceptionnelle.

Couleurs

Teinté masse



Blanc | Beige | Gris

Filmé



Chêne doré | Gris anthracite lisse | Gris anthracite structuré


Laqué

+185 couleurs

Color'mabaie

Isolation renforcée

Bouclier thermique PVC
Joint d'étanchéité

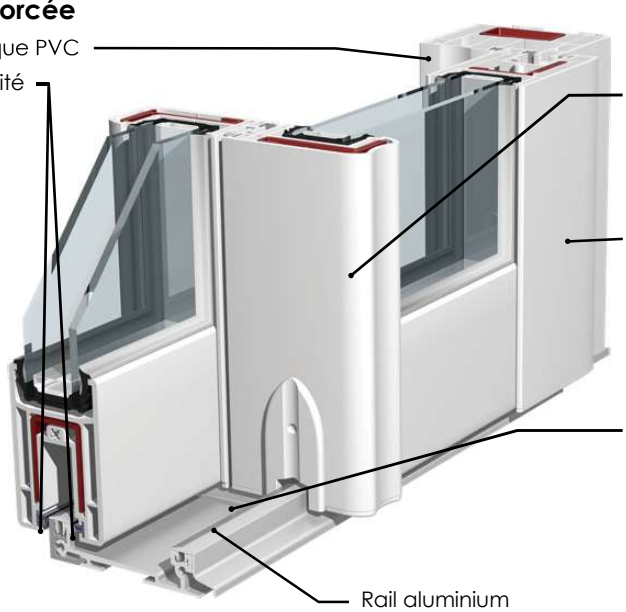

Esthétique
Montant central réduit **35 mm**

Solidité & Maintien
Profilés PVC modifié choc de forte épaisseur


Accessibilité
Seuil PMR sans encastrement à rupture de pont thermique le plus petit du marché



20 mm

Rail aluminium
en option

Zone de clippage pour habillage ou pièce d'appui



Dormant rénovation avec aile déportée



(1) avec triple vitrage 32 mm.





LES FERRURES

Crémone **SR 3300**



Crochet inox
à rampe garantissant une meilleure prise dans les gâches, serti sur tringle inox. Fermeture de 1 à 4 points en fonction de la hauteur.



Sécurité anti-fausse manœuvre
interdisant la collision entre le crochet et la gâche lors de la fermeture du châssis. Les crémones peuvent être à 1 ou 2 points de condamnation sur les petites dimensions
(- 1350 mm hauteur)



Sécurité anti-crochetage
interdisant une effraction simple par action sur les crochets
(brevet dépôt n° 03 12282)

Crémone à clé **SR 3300i**



Intégrez une ferrure à clé sur votre coulissant.

Condamnation à clé :
cylindre européen à panneton DIN, traversant ou non.



Ferrage à crochets basculants
SECURE +
(en option)

Verrouillé



Déverrouillé



Les vitrages imprimés

Personnalisez vos menuiseries avec un vitrage qui vous permettra de conserver l'intimité dont vous avez besoin.



Givré mat



Africa



Cathédrale clair



Chinchilla clair



Dépoli acide



Goutte d'eau



Imprimé 200



Master lens



Olivier



Polar givré



Punto




Tissu

Pour voir
les vitrages
flashez-moi

+ DE 40 IMPRIMÉS

Les petits-bois et plats collés

Pour donner du caractère à votre fenêtre, respecter l'architecture de votre habitation ou la personnaliser, vous disposez d'un large choix de petits bois.

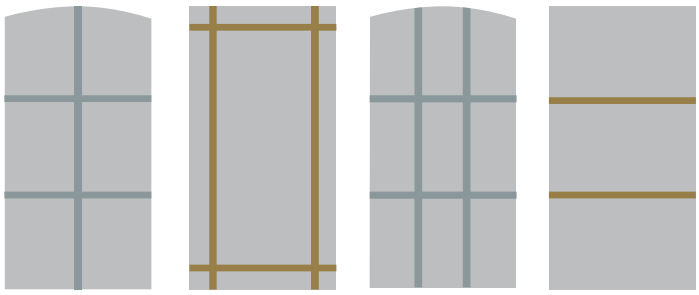





PETITS-BOIS INCORPORÉS DANS LE DOUBLE VITRAGE




10 mm



18 mm



26 mm



45 mm



Blanc
10, 18, 26, 45 mm



Filmé
18, 26, 45 mm



Laqué
18, 26, 45 mm



Argent
10 mm



Bronze
10 mm




Laiton
10 mm



Plomb
10 mm


PETITS-BOIS COLLÉS SUR LE DOUBLE VITRAGE

Blanc, teinté masse ou filmé




27 mm

PLATS COLLÉS AVEC FAUX INTERCALAIRE



30 mm
Blanc ou laqué



50 mm
Blanc, laqué, teinté masse ou filmé





Grilles d'aération



Discrètes, elles régulent l'humidité et contribuent à un intérieur sain.

- **Autoréglable ou hygroréglable.**
- **Disponible avec affaiblissement acoustique.**
- **Coloris disponibles selon modèle :**

9016	1013	8019	8003	7035	7016	9011
Blanc	Beige	Bronze	Caramel	Gris clair	Gris anthracite	Noir graphite







Les poignées pour fenêtres



Poignées sur rosace



Secustik
ATLANTA
À clé
Blanc Noir F9



CARINA
Laiton patiné



OPÉRA
Chromé velours



Secustik
TOULON
Blanc Noir F9

Béquilles sur boîtier

Lisse



Laiton
Blanc
Laiton et blanc

Ouvragée



Laiton
Laiton patiné
Fer patiné
Blanc
Laiton et blanc

Poignées sur plaque



ATLANTA
Blanc Noir F9



OPÉRA
Chromé velours



CARINA
Laiton patiné



VERONA
Laiton

Poignées pour coulissant Wisio



Secustik
ATLANTA
En base
Blanc
Noir
F9



Secustik
ATLANTA
À clé
Blanc
F9



SOLÈNE




SÉDUCTION

Poignées pour coulissant Hi-5



Béquilles
130mm



Béquille
170 mm

Décoration traditionelle



Bouton Lisse Ouvragée

FAUSSES CRÉMONES
Blanc Fer patiné Laiton

CACHE-PAUMELLES



Nuancier PVC

Parce que chaque projet est unique, vos fenêtres s'habillent d'une infinité de couleurs et de textures. Choisissez l'aspect qui sublimera votre façade et s'harmonisera avec votre décoration intérieure.



TEINTÉ MASSE

- Blanc
- Beige
- Gris

LAQUÉ Color'mabaie

+185 couleurs disponibles sur demande

Finition texturée (1)


- 0187 IR(2) — Bleu canon
- 0412 IR(2) — Rouille corten
- 1015 — Ivoire clair
- 2100 IR(2) — Noir sablé
- 2700 IR(2) — Bleu sablé
- 2900 — Gris sablé
- 3004 — Rouge pourpre
- 5010 — Bleu gentiane
- 6005 IR(2) — Vert mousse
- 6021 — Vert pâle
- 7004 — Gris sécurité
- 7016 IR(2) — Gris anthracite
- 7022 IR(2) — Gris Terre d'ombre
- 7030 IR(2) — Gris pierre
- 7035 — Gris clair
- 7039 IR(2) — Gris quartz
- 8019 IR(2) — Brun gris
- 8483 IR(2) — Marron bronze
- 9005 IR(2) — Noir profond
- 9006 — Gris métal aluminium



Dilatation maîtrisée

Les teintes foncées Infrarouge (IR) permettent de :

1. augmenter la réflexion des rayons,
2. diminuer la chaleur transmise par conductivité,
3. réguler cette chaleur dans votre maison.

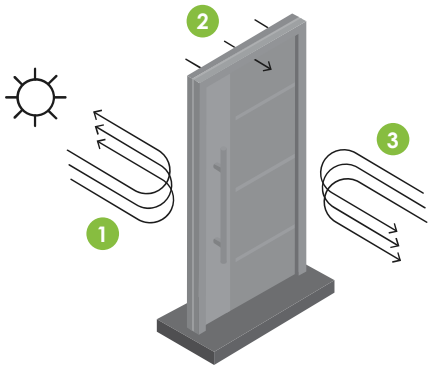

Les couleurs présentées sont données à titre indicatif et ne peuvent constituer une référence exacte.
(1) Laquage texturé hors 0187 Satiné. (2) Laque à base de pigments métallisés thermo-réflectifs.